


GEDA®


STAR 250 COMFORT

ORIGINAL


Vráték s otočným ramenem

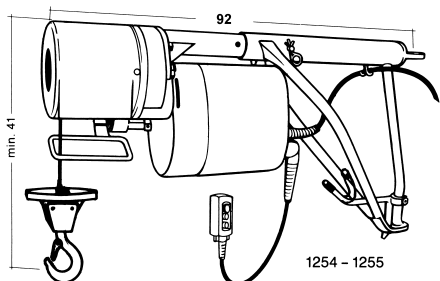


1254 - 1255




1860

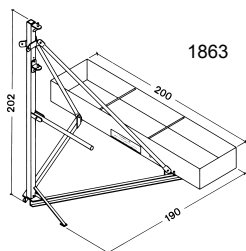


1863




1812




1810




1811




1813




1814




1815

1817
nastavitelný

1819



1819



1206

obj.č.	zboží	hmot. ca. kg	PC bez DPH v Kč
	GEDA® STAR 250 COMFORT nosnost do 250 kg rychlost zdvihu 28 m/min. pohon 1 kW/230 V/50 Hz ovládání s tlačítkem nouzového vypnutí 2 m, zásuvné (složený ze dvou částí: elektrický vráték 33,5 kg a otočné rameno 8,5 kg)		
1254	s tažným lanem, ochranou proti zkroucení a závěsným hákem pro výšku zdvihu 25m	47	62.530,-
1255	s tažným lanem, ochranou proti zkroucení a závěsným hákem pro výšku zdvihu 50m (větší výšky dle poptávky)	49	64.195,-
	Upevňovací prostředky (také vhodné pro GEDA® STAR 200 STANDARD)		
1860	díl pro upevnění na lešení pro 1½" trubkové lešení	16	5.365,-
1862	patrová podpěra výšuvná 230 - 325 cm nastavitelná výška ramena	60	19.055,-
1863	tříhranný rám volně stojící s nádobou pro zátěž	96	17.390,-
	Prostředky pro uchycení nákladu		
1810	nosič pro 2 vědra	4,4	2.035,-
1811	nosič pro 4 vědra	9	3.848,-
1812	závěs pro 4 vědra	4	1.739,-
1813	výklopný kbelík 35 l	9,5	6.105,-
1814	výklopný kbelík 65 l	16	6.586,-
1815	silu na maltu 65 l	23	8.510,-
1816	koš na cihly 62 x 32 x 50 cm s dřevěnou paletou	21	9.065,-
1817	řetězový závěs pro stavební kolečka	4	4.440,-
1819	rám na desky nastavitelný na šířku až 125 cm	24	9.990,-
1820	dopravní koš 92 x 57 x 44 cm s dřevěnou paletou (bez zobrazení)	38	9.620,-
	Příslušenství		
1206	výstup do patra "Simple"	29	8.510,-
1535	ovládání s tlačítkem nouzového vypnutí 30 m	8	7.215,-
1536	ovládání s tlačítkem nouzového vypnutí 50 m	12	8.325,-
2823	malý staveništní rozvaděč	8	9.990,-
2824	kabelový buben s 33 m kabelem, 3 x 2,5 mm ² (bezpodmínečně nutný profil pro vedení kabelu)	8	3.515,-
7324	ocelové lano 26 m, 5 mm	2,6	1.776,-
7589	ocelové lano 51 m, 5 mm	5,1	3.256,-